



Der neue Schnelleinsatzkran 26 K.1


Leicht bedien- und montierbar

Der neue Schnelleinsatzkran 26 K.1 ist vielseitig einsetzbar. Er kombiniert die Vorteile eines hydraulisch klappbaren Auslegers mit denen eines teleskopierbaren Gitterturms, der mehrere Hakenhöhen ermöglicht. Bei der Entwicklung des neuen 26 K.1 wurde ganz besonders auf leichte Bedien- und Montierbarkeit geachtet.

Neben der Standardhakenhöhe von 23,0 m bietet der neue Schnelleinsatzkran 26 K.1 die innovative 40°-Super-Steilstellung.

- + 40°-Super-Steilstellung mit 37,0 m Hakenhöhe
- + 160°-Ausleger-Ausweichstellung
- + Bewährte, leicht bedienbare Aufstell-Kinematik
- + Hochleistungsantriebe für effizientes Arbeiten
- + Große Vielseitigkeit durch Hakenhöhen von 14,0 m bis 37,0 m

LIEBHERR

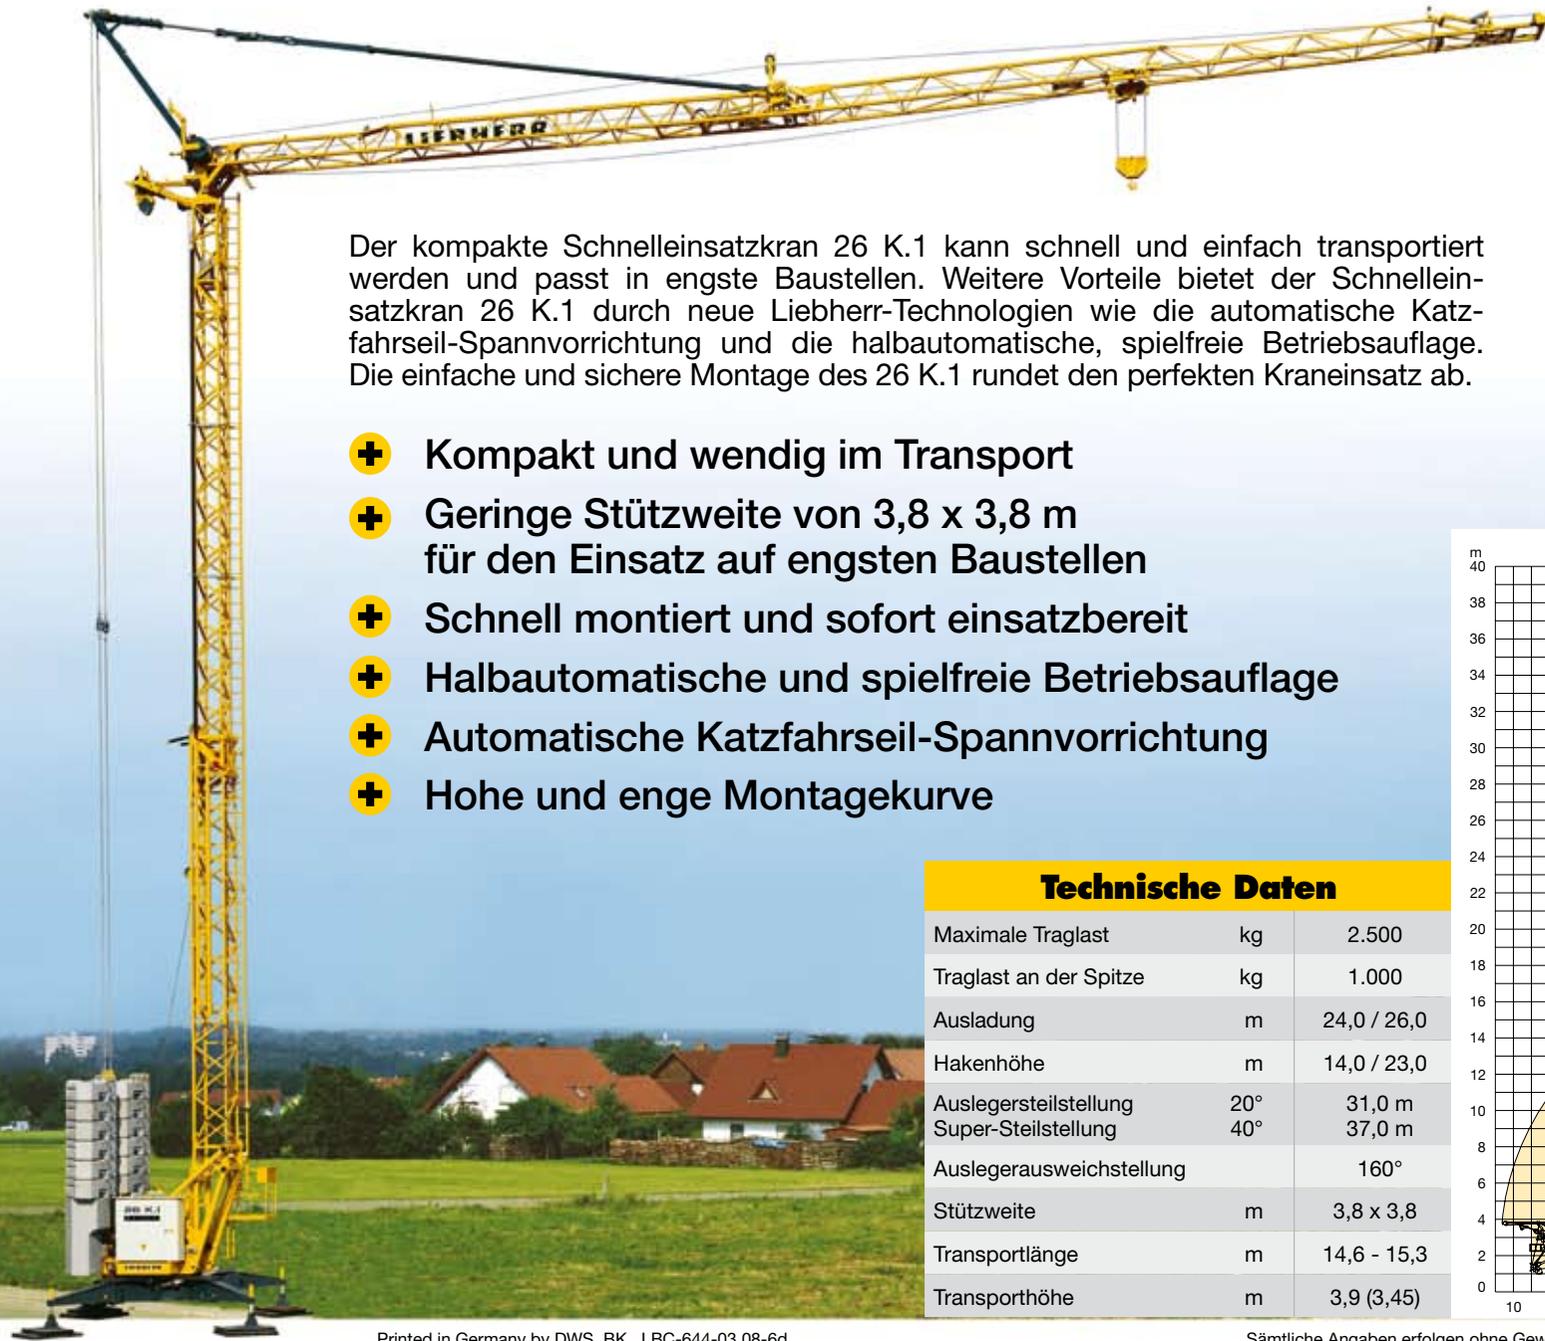


Der kompakte Schnelleinsatzkran 26 K.1 kann schnell und einfach transportiert werden und passt in engste Baustellen. Weitere Vorteile bietet der Schnelleinsatzkran 26 K.1 durch neue Liebherr-Technologien wie die automatische Katzfahrseil-Spannvorrichtung und die halbautomatische, spielfreie Betriebsauflage. Die einfache und sichere Montage des 26 K.1 rundet den perfekten Kraneinsatz ab.

- ✚ Kompakt und wendig im Transport
- ✚ Geringe Stützweite von 3,8 x 3,8 m für den Einsatz auf engsten Baustellen
- ✚ Schnell montiert und sofort einsatzbereit
- ✚ Halbautomatische und spielfreie Betriebsauflage
- ✚ Automatische Katzfahrseil-Spannvorrichtung
- ✚ Hohe und enge Montagekurve

Technische Daten

Maximale Traglast	kg	2.500
Traglast an der Spitze	kg	1.000
Ausladung	m	24,0 / 26,0
Hakenhöhe	m	14,0 / 23,0
Auslegersteilstellung	20°	31,0 m
Super-Steilstellung	40°	37,0 m
Auslegerausweichstellung		160°
Stützweite	m	3,8 x 3,8
Transportlänge	m	14,6 - 15,3
Transporthöhe	m	3,9 (3,45)

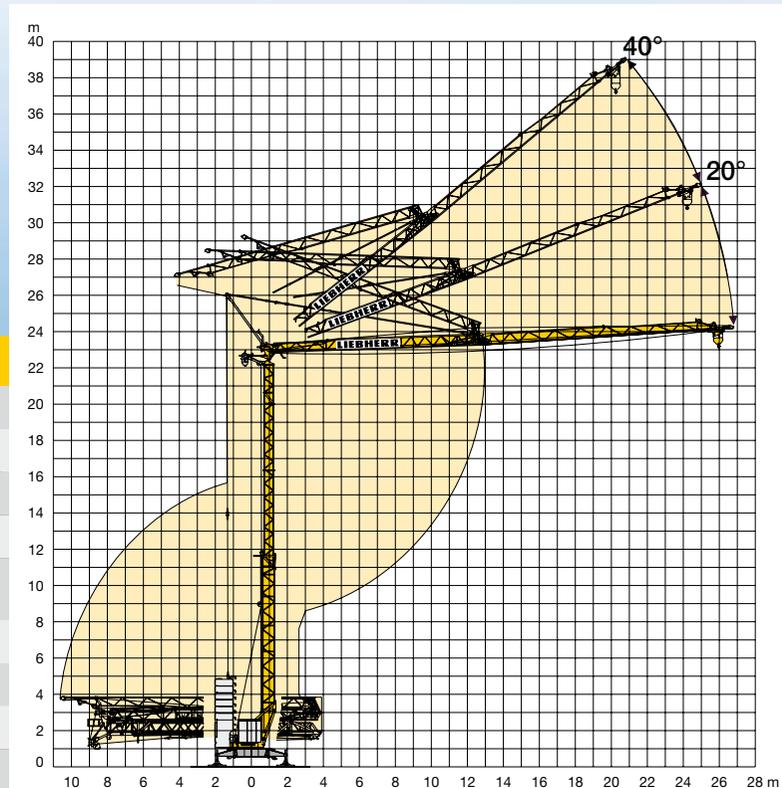

Printed in Germany by DWS BK LBC-644-03.08-6d

Sämtliche Angaben erfolgen ohne Gewähr.

Änderungen vorbehalten.