


TOPMATIC 325A




TOPMATIC 325A

Potain

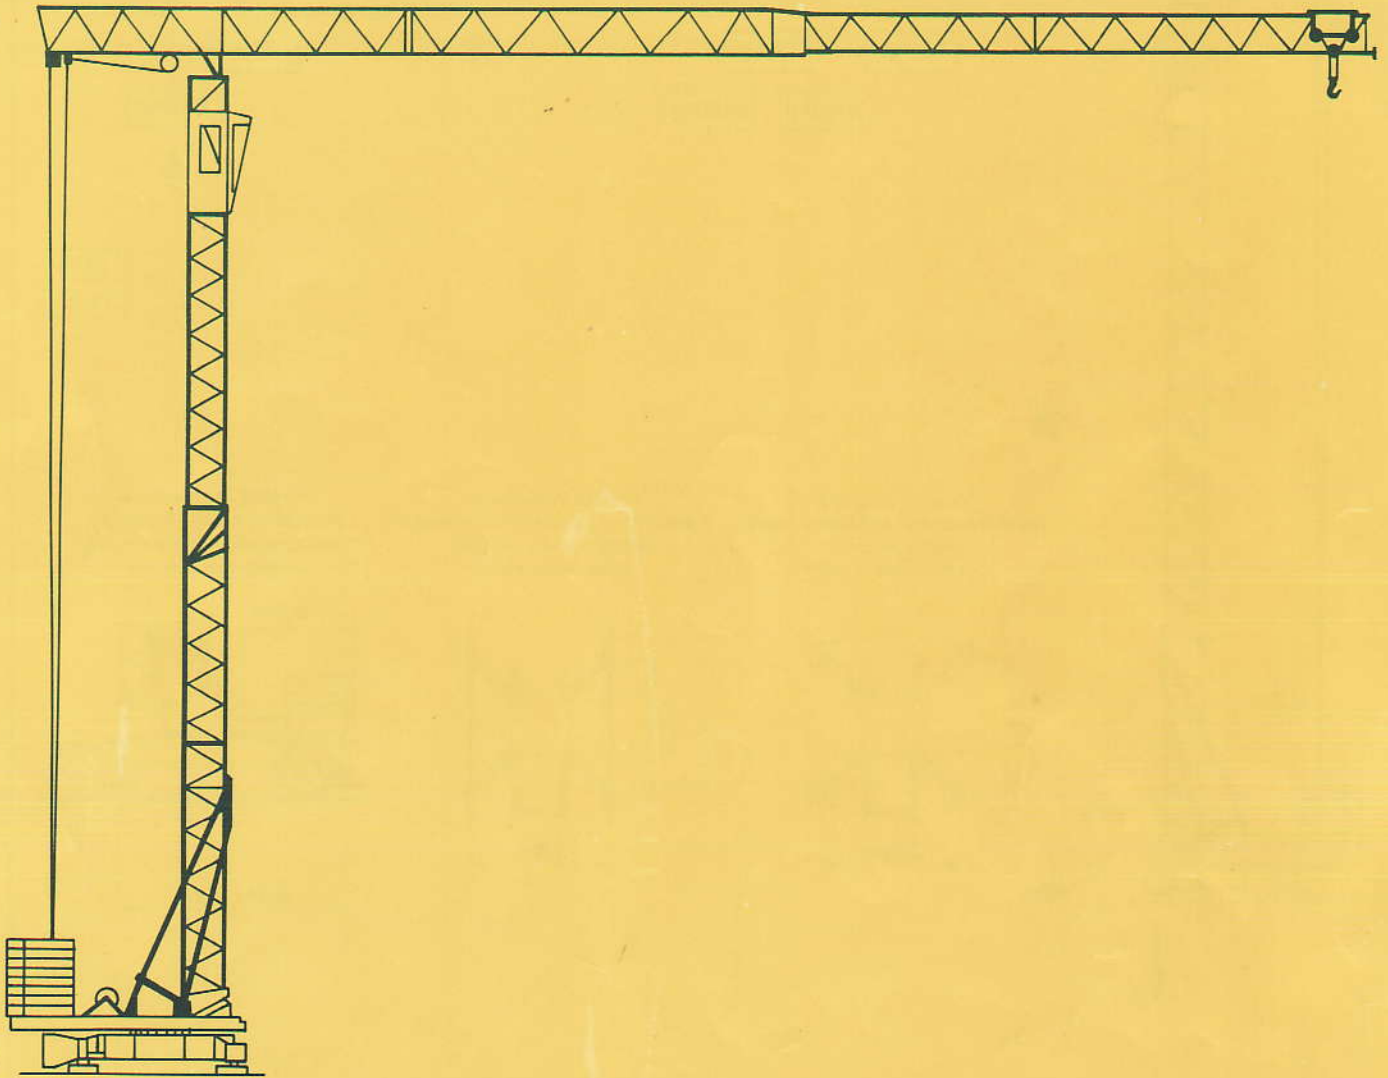

Potain TOPMATIC 325A

Cotes Abmessungen Dimensions Dimensiones

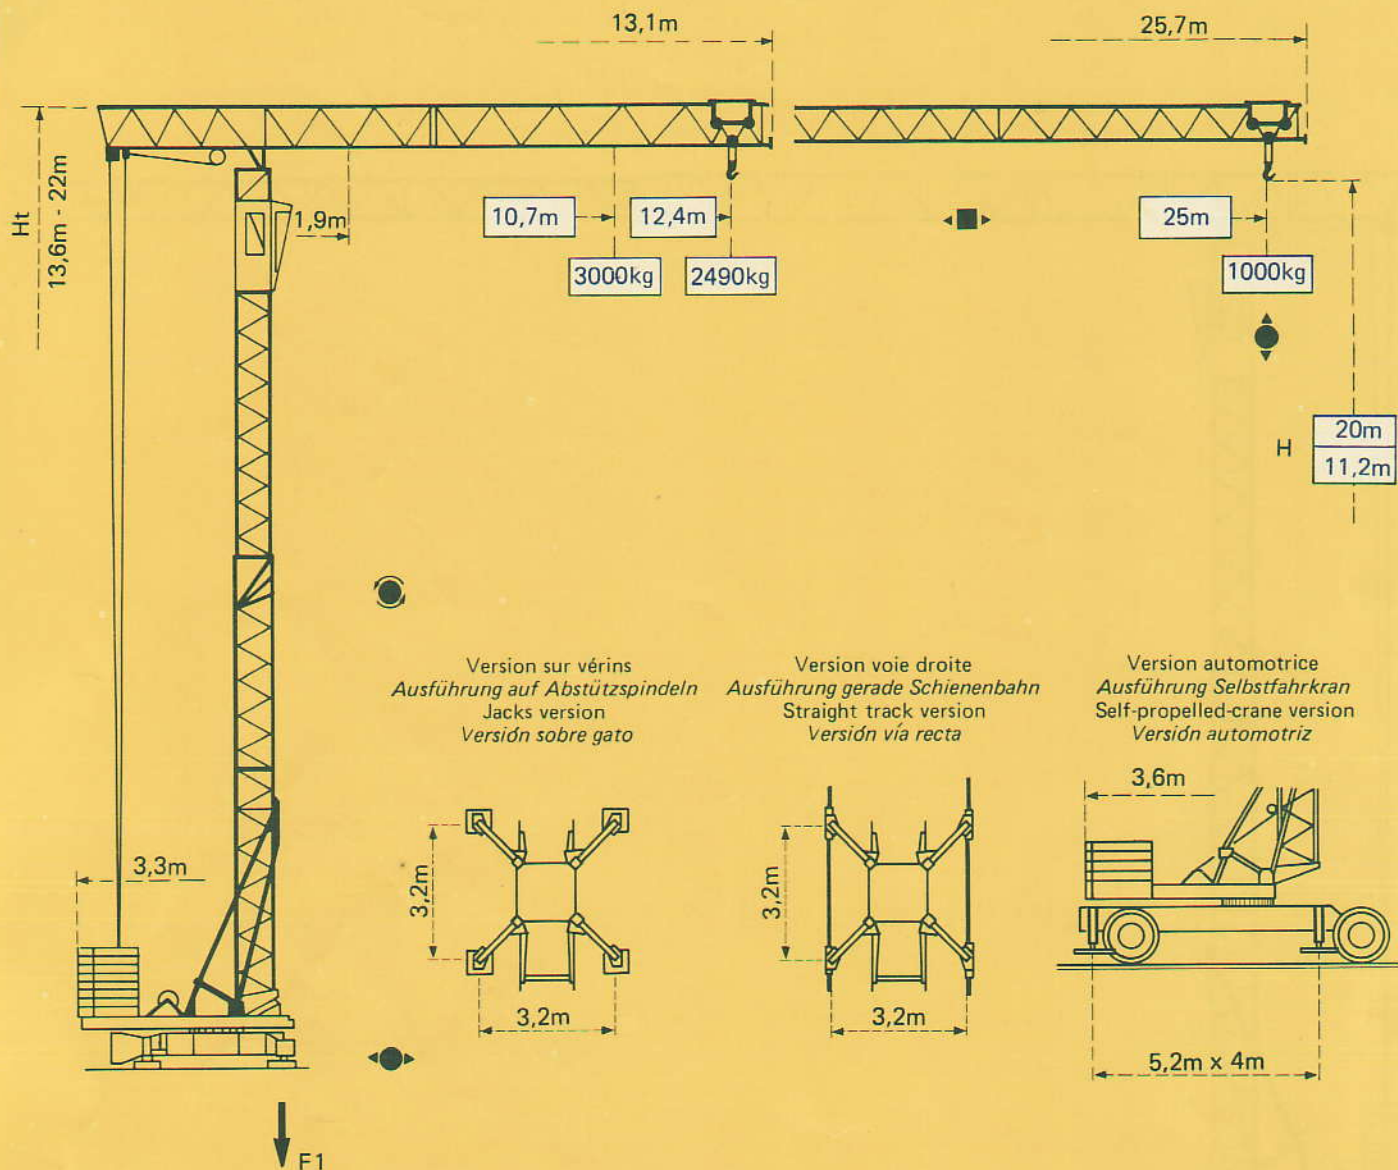

F1 = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones

F1	● 145,8 kN	■ 73,8 kN
	10,7 t	

- En service
- Hors service

A vide sans lest ni train de transport, avec flèche et hauteur maximum.

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

- In service
- Out of service

Without load, ballast or transport axles, with maximum jib and maximum height.

- En servicio
- Fuera de servicio

Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura maximas.

Courbes de charges Lastkurven Load curves Curvas de cargas

 Flèche Ausleger Jib Flecha

	1,9 →	10,7	12	14	16	18	20	22	24	25	m
25m 		3000	2590	2130	1800	1550	1350	1190	1060	1000	kg


	1,9 →	10,7	12,4	m
124m 		3000	2490	kg

Flèche relevée


Ausleger in Steilstellung

Raised jib

Flecha izada

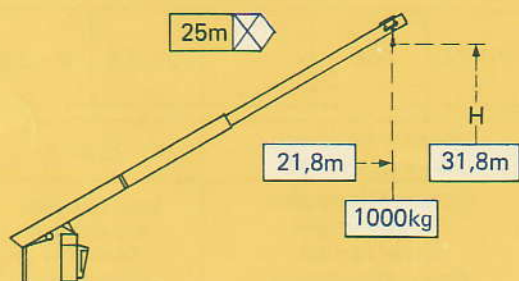

Chariot bloqué (version standard)
Verriegelte Laufkatze (Standardausführung)
Trolley locked (standard crane)
Carro bloqueado (versión standard)

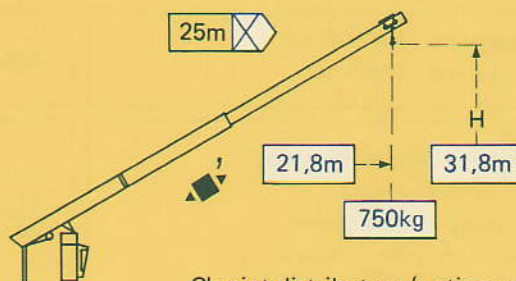

Chariot distributeur (option usine)
Verfahrbare Laufkatze (Sonderausführung
ab Werk)
Traversing trolley (plant option)
Carro distribuidor (opción de fábrica)



DV 41
35 m/min.
4,5 ch-PS-hp
3,3 kW

Montage

Montage

Erection


Montaje

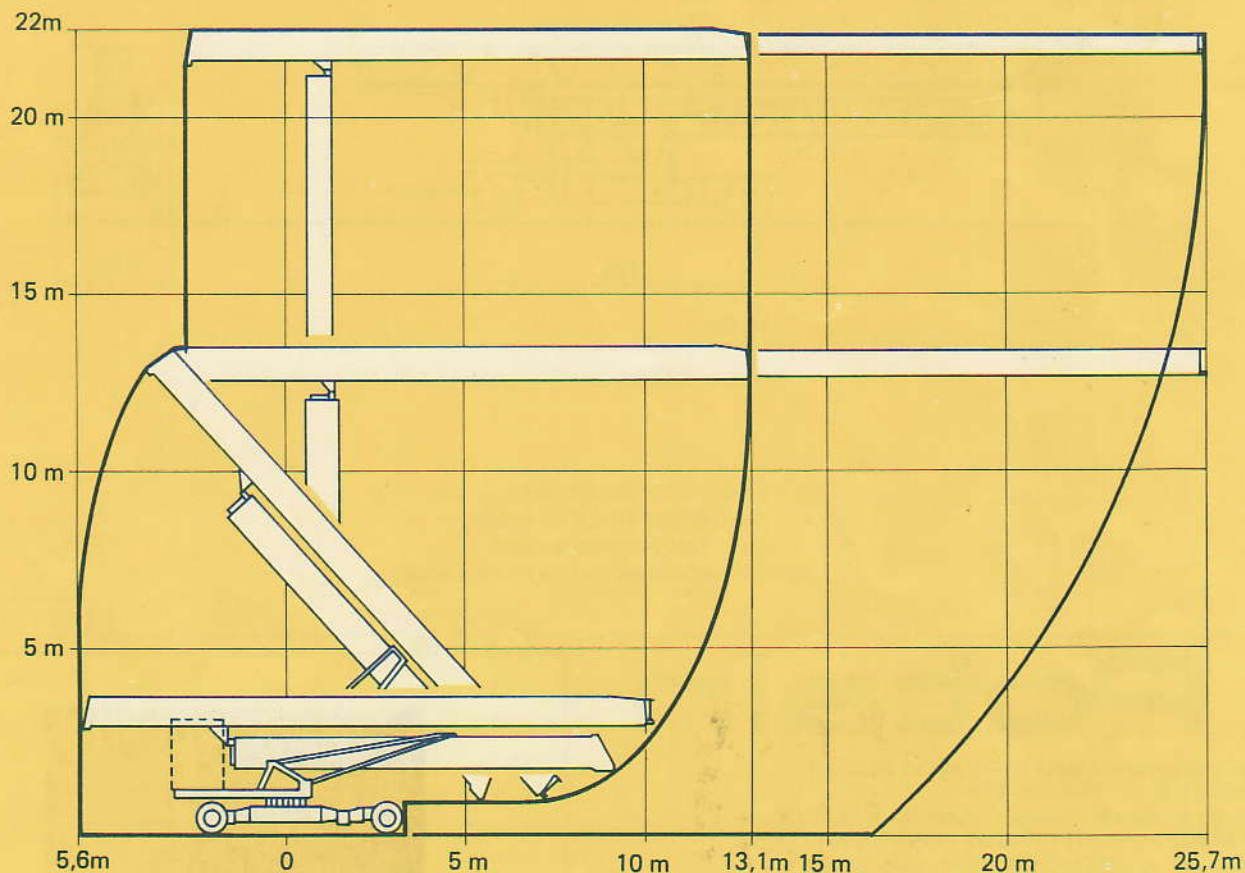

Potain TOPMATIC 325A

			m/min.	kg	ch-PS hp	kW
Levage Heben Hoisting Elevación	 15TD PC8		5	3000	3,5	2,7
			22,5	3000	15	11
			45	1000		
Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>		DV 31	35		4	3
Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>		RCO 20	0,3-1 tr/min U/min-rpm		3	2,2
Translation - <i>Kranfahren</i> Travelling - <i>Traslación</i>		TVD 223	30		2 x 3,5	2 x 2,6
Puissance électrique nécessaire <i>Anschlusswert</i> Necessary electric power <i>Potencia electrica necesaria</i>	 380 V 50 HZ	Réseau - <i>Netzstrom</i> Mains supply - <i>Red</i>			20 kVA	
		Groupe électrogène <i>Stromaggregat</i> Generator set <i>Grupo electrogeno</i>			Nous consulter <i>Auf Anfrage</i> Consult us <i>Consultarnos</i>	

Transport Transport Transport Transporte

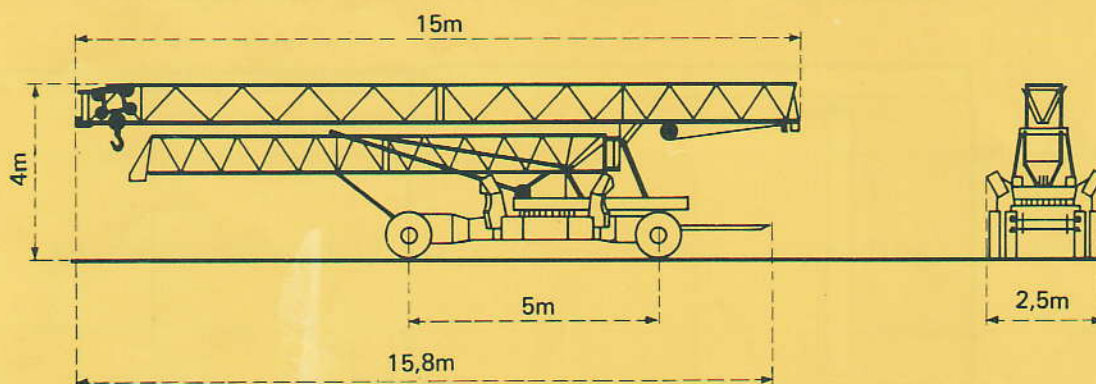

Version tractée derrière camion
Ausführung als LKW-Anhänger
Lorry towed version
Versión remolcable detrás de un camión

DIN 15018 H1 B3

 **Potain**

18, rue de Charbonnières B.P 173 - F 69130 ECULLY
Tél. (7) 833.81.81 Télex 330 179
EXPORT. 89 Av. du Pdt Roosevelt - CHEVILLY - LARUE
F 94150 RUNGIS - Tél. (1) 687.22.23 - Télex 270001
POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN - WALLDORF
Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tel. (6 105) 5091 - Telex 4 185745
POTAIN SUISSE S.A. - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG
Tel. 64.53.19.91 - Telex 68294

STEENHOFF
BAUMASCHINEN
UND GERÄTE