


HD 16 C



LMN 4

CE FEM 1.001-A3

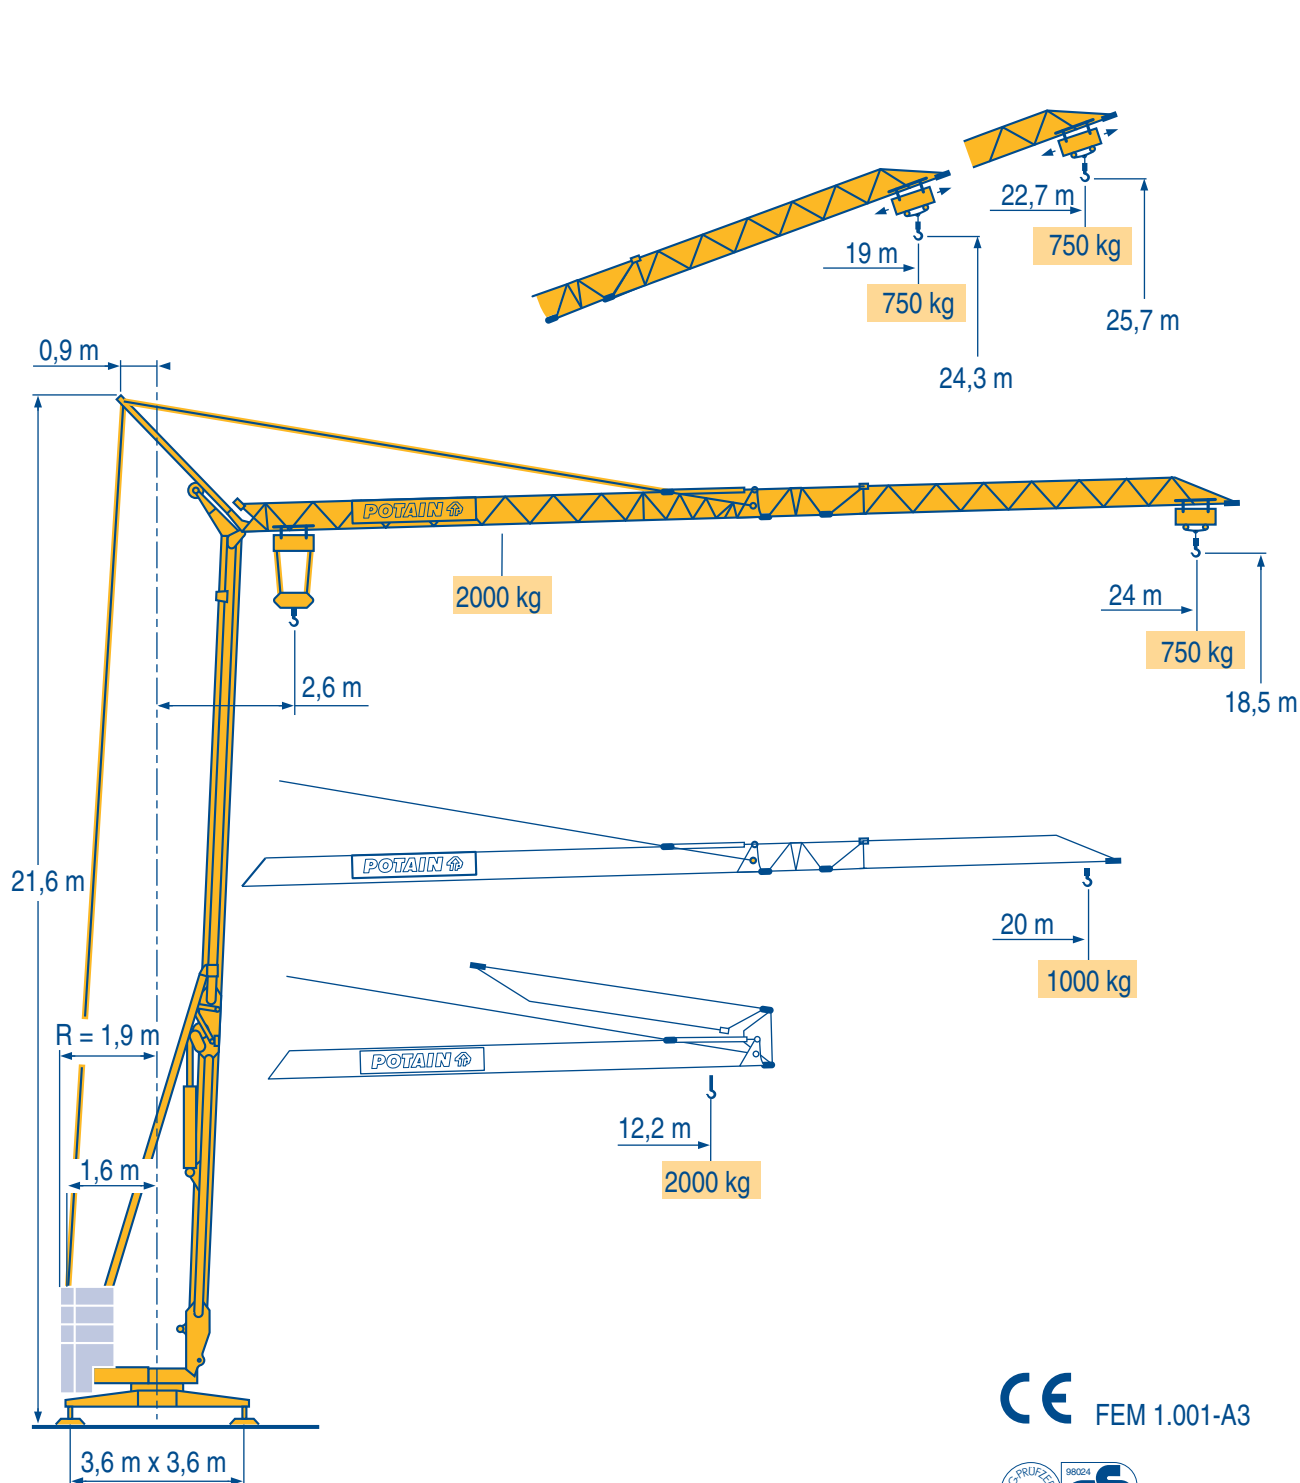


Igo
HD
HDM



HDT



GTMR




CITY CRANE



TOPKIT MD
MAXI MD



MAXI TOPKIT



Topless MDT



MR



POTAIN 


Courbes de charges
Lastkurven



Load diagrams
Curvas de cargas



Curve di carico
Curva de cargas



24 m
2,6 ► 12,2 m
2000 kg

11,1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2000	1815	1640	1490	1365	1260	1165	1085	1015	950	890	840	795	750

kg

20 m
2,6 ► 12,2 m
2000 kg

11,5	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2000	1905	1720	1570	1440	1325	1230	1145	1065	1000

kg

LMN 3


Flèche relevée
Ausleger in Steilstellung



Luffing jib
Flecha izada



Braccio impennato
Lança inclinada

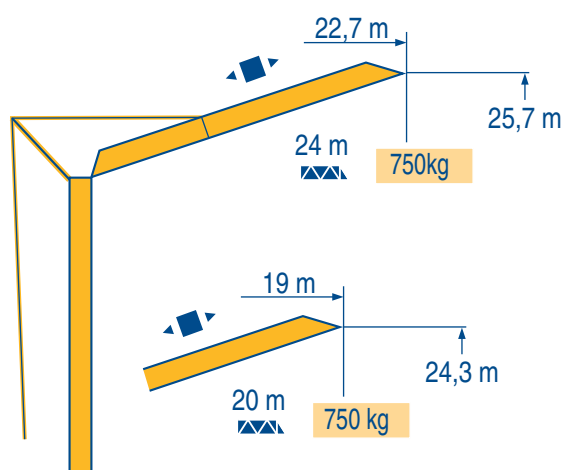

LMN 3



Chariot
distributeur



Verfahrbare
laufkatze



Traversing
trolley



Carro
distribuidor



Carrellino
distributore



Carro
distribuidor



HD 16 C

POTAIN


Réactions Eckdrücke



Reactions Reacciones



Reazioni Reações

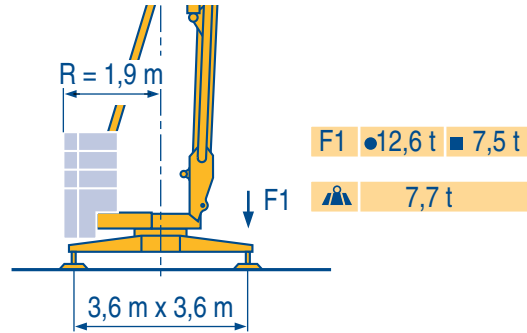

LMN 1



Réactions
en service

(F)

Réactions hors
service

A vide sans lest
(ni train de transport)
avec flèche et
hauteur maximum

Reaktionskräfte
in Betrieb

(D)

Reaktionskräfte
außer Betrieb

Ohne Last, Ballast
(und Transportachse),
mit Maximalausleger
und Maximalhöhe.

Reactions
in service

(GB)

Reactions out of
service

Without load, ballast
(or transport axles),
with maximum jib and
maximum height.

Reacciones
en servicio

(E)

Reacciones fuera de
servicio

Sin carga, sin lastre,
(ni tren de transporte),
flecha y altura
máxima.

Reazioni
in servizio

(I)

Reazioni fuori
servizio

A vuoto, senza
zavorra (ne assali di
trasporto) con braccio
massimo e altezza
massima.

Reações
em serviço

(P)

Reações fora
de serviço

Sem carga (nem trem
de transporte)-
sem lastro com lança
e altura máximas.

Mécanismes Antriebe



Mechanisms Mecanismos



Meccanismi Mecanismos



						ch - PS hp	kW
	9 PC 10	m/min	6,6	20	40	8,2	6
		kg	2000	2000	1000		
	2 D2 V4	m/min	18 - 36			2	1,5
	RVF 30	tr/min U/min rpm	0 → 1			1,5	1,1
CEI 38	IEC 38	kVA					
400 V(+6% -10%) 50 Hz		9 PC : 12 kVA		84/534 - 87/405			

LMN 3



Levage

(F)

Distribution

Orientation

Conforme aux
directives CEE
84/534 et 87/405 sur
le niveau acoustique

Heben

(D)

Katzfahren

Schwenken

Gemäss EWG-
Richtlinien 84/534
und 87/405 für den
Schall-Leistungspegel

Hoisting

(GB)

Trolleying

Slewing

In compliance with
the EEC 84/534 and
87/405 Instructions
on noise level

Elevación

(E)

Distribución

Orientación

Conforme con las
directivas CEE
84/534 y 87/405
sobre el nivel acustico

Sollevamento

(I)

Distribuzione

Rotazione

Conforme alle
direttive CEE 84/534
e 87/405 sul livello
acustico


Elevação

(P)

Distribuição

Rotação

Conforme as
directivas CEE
84/534 e 87/405
sobre o nível acústico

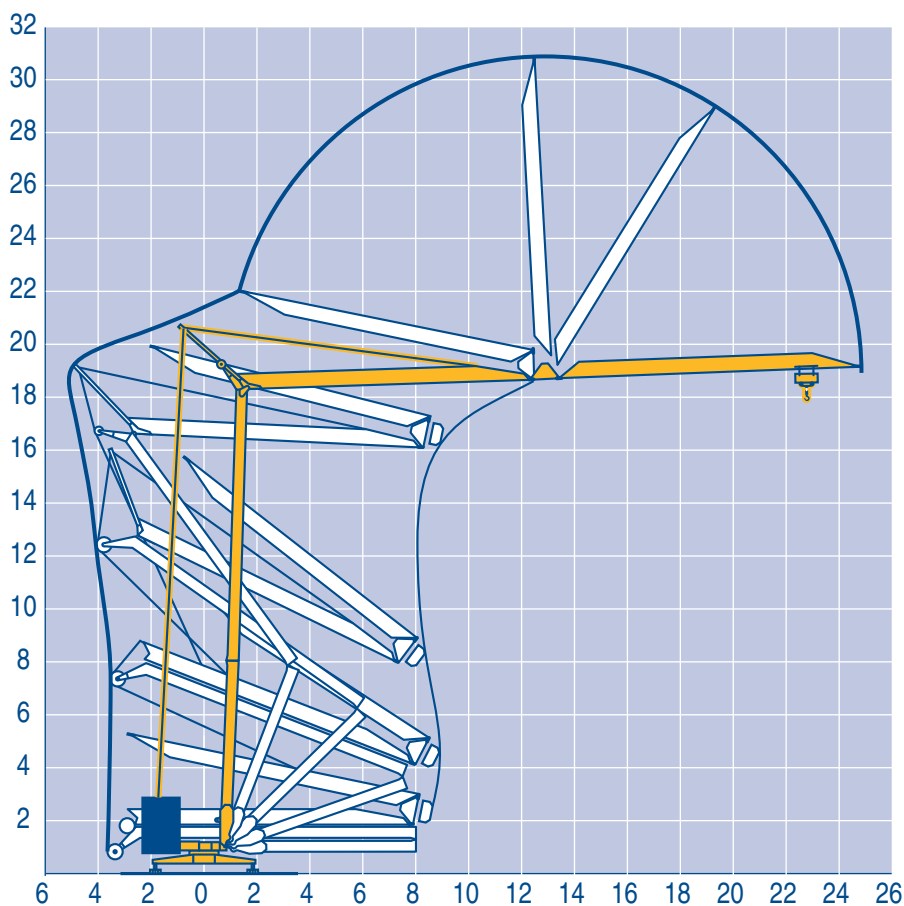

LMN 1


DS51/S70 ○

DS60/S80 ○

DS60/S105

DS95/S105

DJ126M/S105

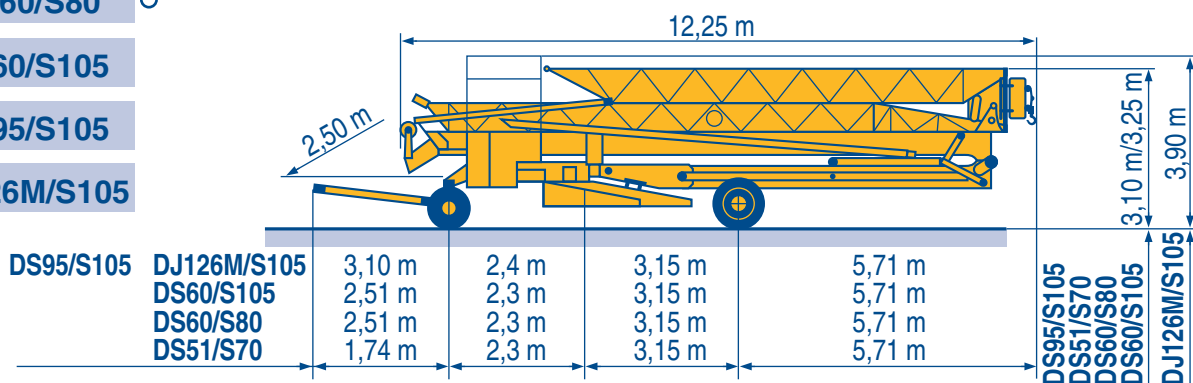

LMN 1



Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Documento commercial non contractuel. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante. Per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni

Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções

POTAIN

18.Rue de Charbonnières, B.P. 173
F-69132 ECULLY Cedex
Tél. (33)04.72.18.20.20
Fax (33)04.72.18.20.00
<http://www.potain.com>
E-mail : mkt@potain.fr



Manitowoc Crane Group

Deutschland
POTAIN GmbH

Tel : 06.1.05.70.40

Italia
POTAIN S.p.A.

Tel : 0.331.49.33.11

Portugal
POTAIN Portugal

Tel : 22.968.08.89

Singapore
MANITOWOC POTAIN PTE LTD

Tel : 227.15.50

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1997

HD 16 C

Réf. 1997.44 LMN 8