


# ZBS 40

STEENHOFF GmbH & Co. KG  
Baumaschinen und -Geräte  
Im Gewerbegebiet 7-9  
26817 Rhaderfehn  
☎ 0 49 52/92 96-0, Fax 0 49 52/92 10 82



## Übersicht - Maßblatt

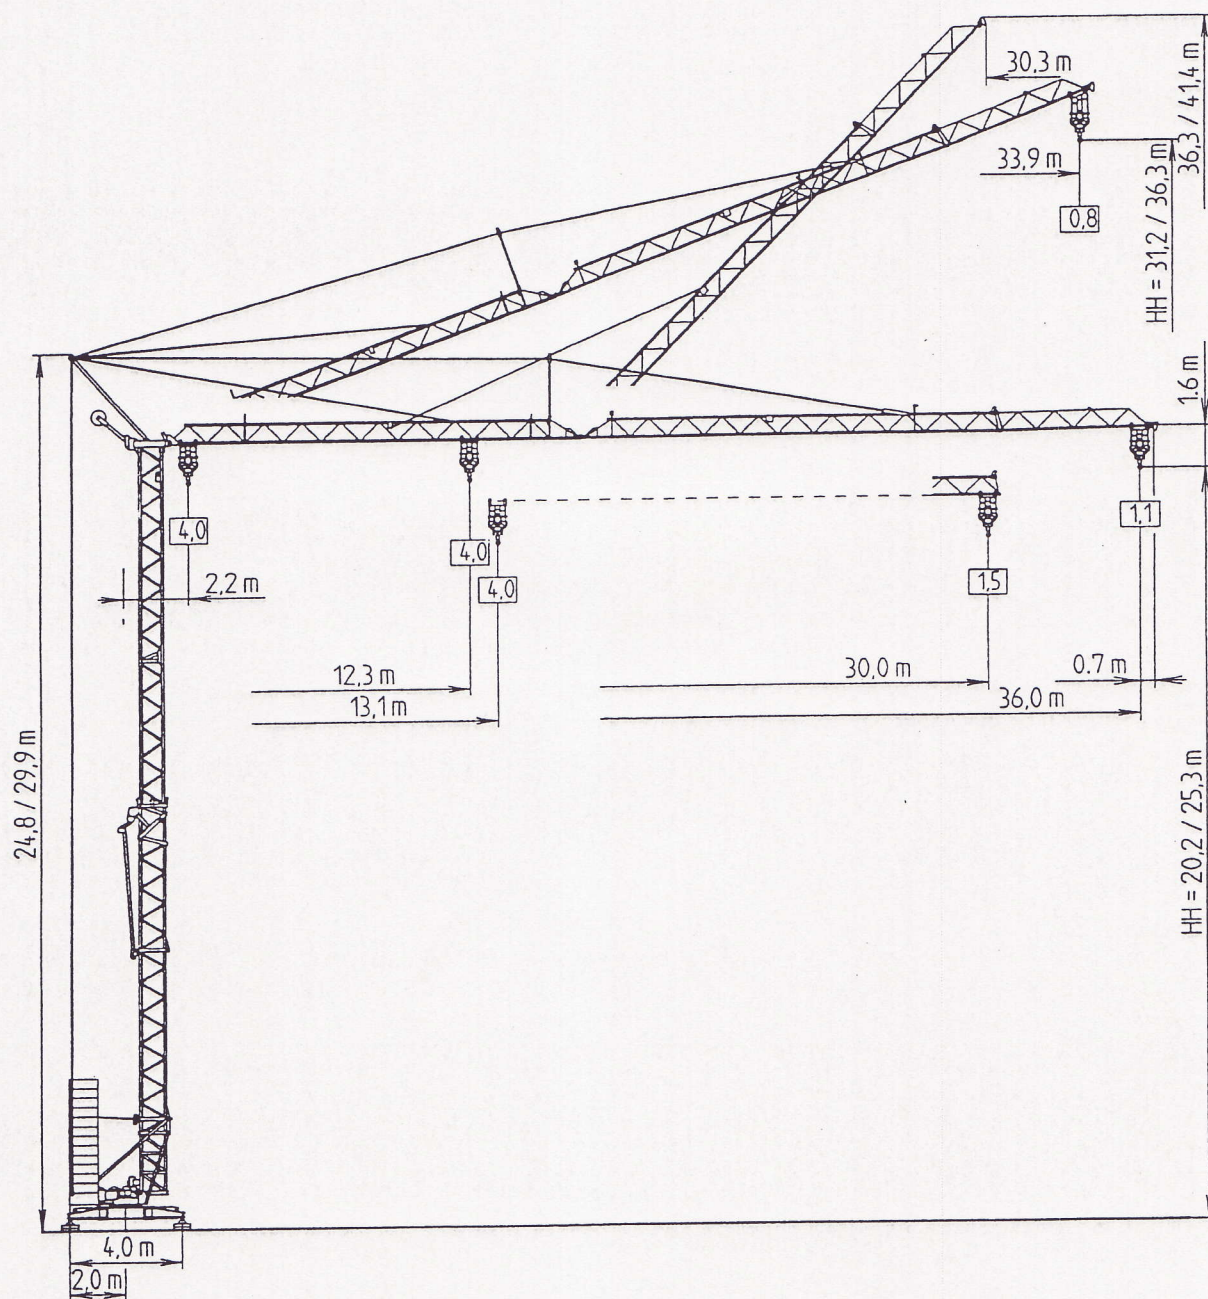

# ZBS 40

DIN 15018 H 1 / B 3

Hubwerk 11 kW KL/PU

STEENHOFF GmbH & Co. KG  
Baumaschinen und -Geräte  
Im Gewerbegebiet 7-9  
26817 Rhauderfehn  
☎ 0 49 52/92 96-0, Fax 0 49 52/92 10 82



## Ausladung und Tragfähigkeit

| Ausleger     | Max.<br>Tragfähigkeit | Ausladung (m) und Tragfähigkeit (t) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|              |                       | m                                   | 12,3 | 13,1 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 33,9 | 34,0 | 36,0 |
| L2 36,0 m    | 4,0 t                 | 2,2 - 12,3                          | 4,00 | 3,70 | 3,41 | 2,90 | 2,53 | 2,24 | 2,00 | 1,81 | 1,64 | 1,50 | 1,38 | 1,27 |      | 1,18 | 1,10 |
| L1 30,0 m    | 4,0 t                 | 2,2 - 13,1                          |      | 4,00 | 3,68 | 3,13 | 2,74 | 2,42 | 2,17 | 1,96 | 1,78 | 1,63 | 1,50 |      |      |      |      |
| Steil 33,9 m | 0,8 t                 | 2,2 - 33,9                          | 0,8  | 0,8  | 0,8  | 0,8  | 0,8  | 0,8  | 0,8  | 0,8  | 0,8  | 0,8  | 0,8  | 0,8  | 0,8  |      |      |

## Geschwindigkeiten

|                  |                                                                |                               |         |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------------|
|                  |                                                                | v = 20 / 40 m/min             | KL - PU | 3,9 kW     |
|                  |                                                                | v = 0 - 25 m/min              | KL      | 2 x 1,5 kW |
|                  |                                                                | n = 0 - 0,8 min <sup>-1</sup> | KL - WB | 3,5 kW     |
| Type<br>KL/PU 11 | HK-  25,3 m / 20,2 m ( 36,2 m / 31,2 m bei Steilstellung 20° ) |                               |         | 11,0 kW    |
|                  |                                                                | 56 m/min                      | 1,00 t  |            |
|                  |                                                                | 28 m/min                      | 2,00 t  |            |
|                  |                                                                | 6 m/min                       | 4,00 t  |            |
| 380 V/50 Hz/3 Ph | Anschlußleistung - ohne Fahrtrieb                              |                               |         | 23 kVA     |
|                  | Anschlußstecker mit Schalter CEE 5 x 63 A                      |                               |         |            |

max. Eckdruck in Betrieb: 205 kN

max. Eckdruck außer Betrieb: 159 kN

Gegengewichtsballast: 27,28 t ( 1 x 1,8 t , 1 x 2,05 t , 11 x 2,13 t )

Konstruktionsgewicht: 14,0 t incl. Auslegerverlängerung zu L2=36m

Transportgewicht: 15,8 t incl. 1 Ballaststein (1,8 t)

(ohne Straßenfahrwerk)

Straßenfahrwerk (25 km/h) : 2,4 t (2-Achser) oder 3,0 t (3-Achser)