


GTMR 331 B



HD

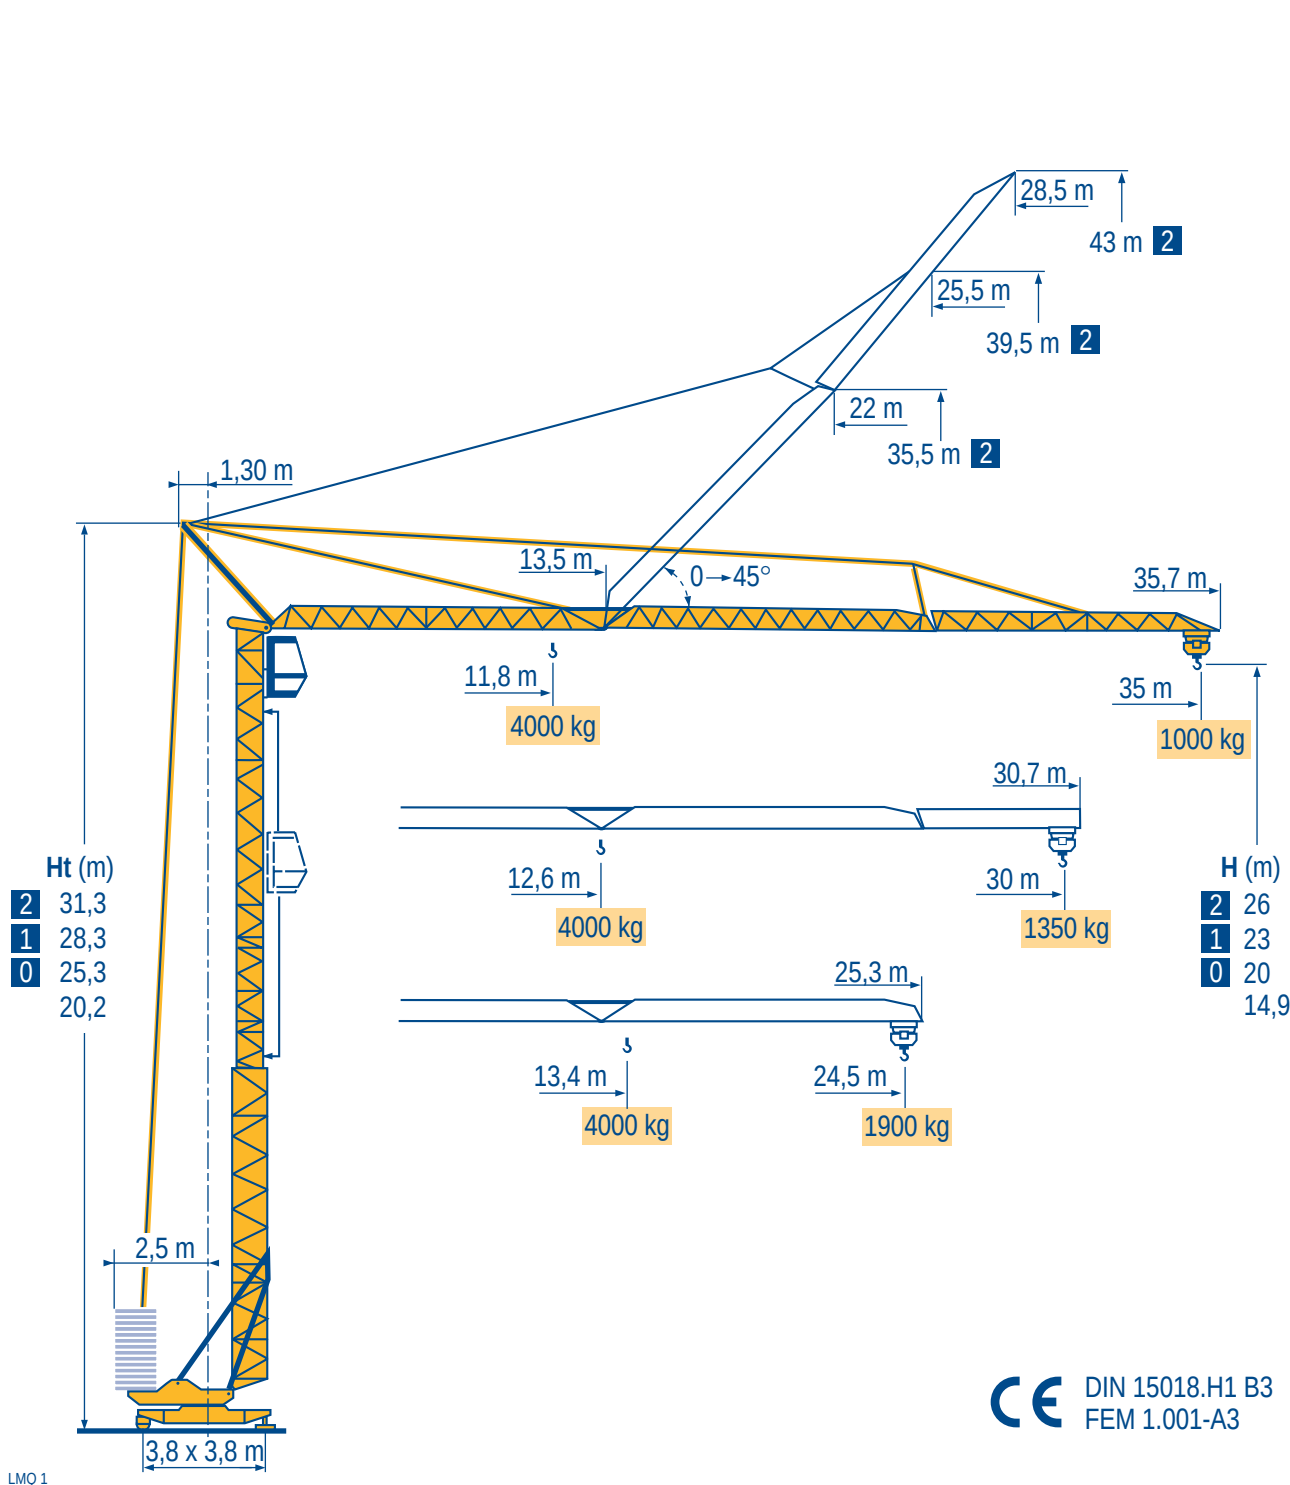

HDT



GTMR



CITY CRANE



TOPKIT MD



MR



MAXI MD



MAXI TOPKIT




35 m	3 ▶	11,8	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	35	m
		4000	3940	3230	2730	2350	2060	1830	1630	1480	1350	1230	1130	1040	1000	kg

30 m	3 ▶	12,6	14	16	18	20	22	24	26	28	30	m
		4000	3520	2970	2570	2250	2000	1790	1620	1480	1350	kg

24,5 m	3 ▶	13,4	14	16	18	20	22	24,5	m
		4000	3810	3220	2780	2440	2170	1900	kg

LMQ 1

LMQ 1

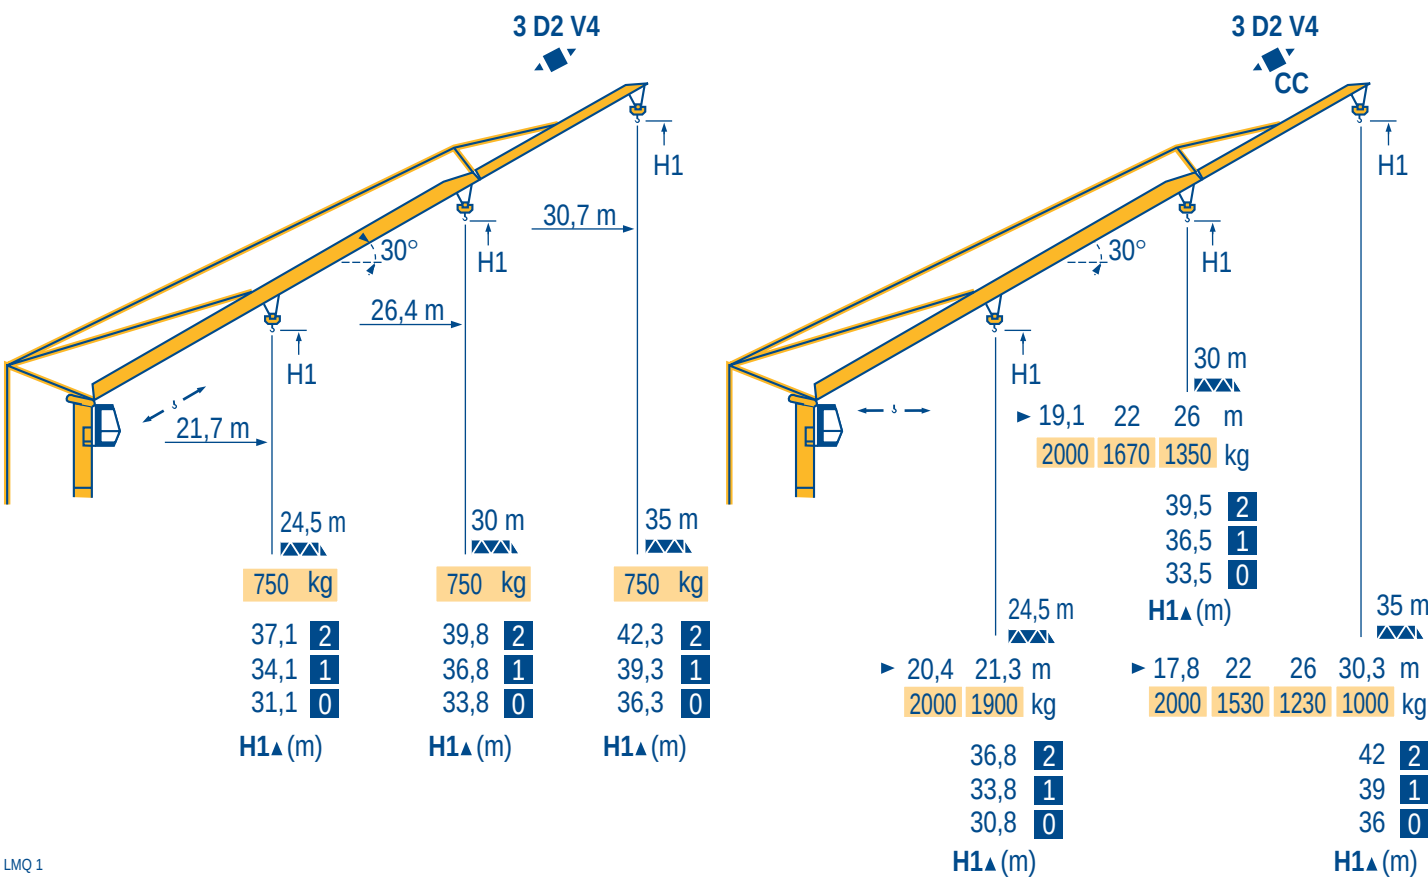

LMQ 1

Chariot distributeur Chariot distributeur et courbes de charges F D	Traversing trolley Traversing trolley and load diagrams GB E	Carrellino distributore Carrellino distributore e curve di carico I C
Verfahrbare laufkatze Verfahrbare laufkatze und lastkurven D E	Carro distribuidor Carro distribuidor y curvas de cargas GB E	变幅小车 变副滑车和负荷曲线 I C

Reazioni


反力

GB

E

I

C

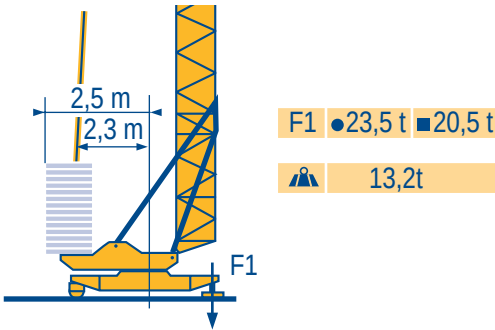

LMQ 1

	Réactions en service Réactions hors service A vide sans lest ni train de transport avec flèche et hauteur maximum	F	Reactions in service Reactions out of service Without load, ballast or transport axles, with maximum jib and maximum height.	GB	Reazioni in servizio Reazioni fuori servizio A vuoto, senza zavorra ne assali di trasporto con braccio massimo e altezza massima	I
	Reaktionskräfte in Betrieb Reaktionskräfte außer Betrieb Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.	D	Reacciones en servicio Reacciones fuera de servicio Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura máxima.	E	工作状态下的反应 非工作状态下的反应 空载无压重也无运输车有吊臂和最大高度	C




Mécanismes Antriebe	F D	Mechanisms Mecanismos	GB E	Meccanismi 机构	I C
---	---------------------------------------	---	--	-------------------------------------	---------------------------------------

									ch - PS hp	kW
	15 TDPC 10	m/min kg	8 2000	25 2000	50 1000	4 4000	12,5 4000	25 2000	15	11
	3 D2 V4	m/min	22 - 44						4	3
	RCV 22	tr/min U/min rpm	0 → 0,8						3	2,2
	TVD 122	m/min	25						2 x 2	2 x 1,5

CEI 38		IEC 38	kVA	
400 V (+6% -10%) 50 Hz			20 kVA	84/534 - 87/405

	Levage Distribution Orientation Translation Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique	F	Hoisting Trolleying Slewing Travelling In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level	GB	Sollevamento Distribuzione Rotazione Traslazione Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico	I
	Heben Katzfahren Schwenken Kranfahren Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall-Leistungspegel	D	Elevación Distribución Orientación Traslación Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico	E	起升 变幅 回转 行走 符合 CEE 84/534 - CEE 87/405 声响度规定	C

LMQ 1

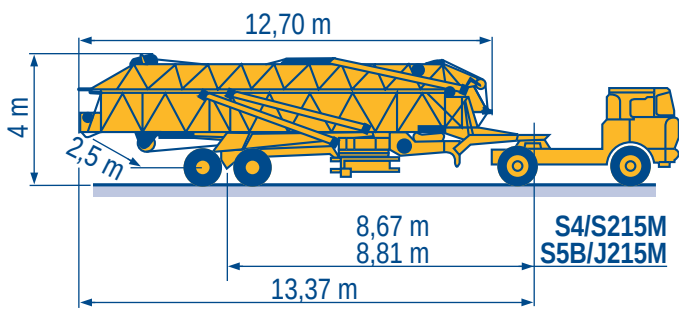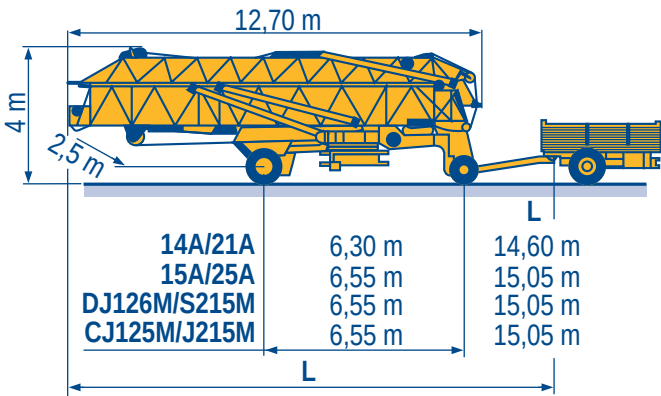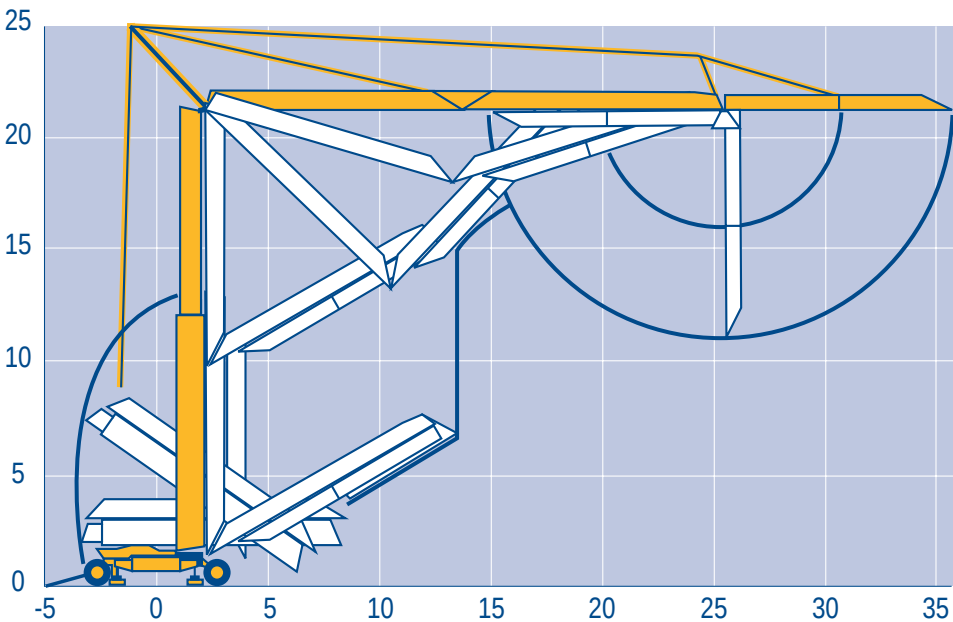

14A/21A


15A/25A

DJ126M/S215M

CJ125M/J215M

S4/S215M

S5B/J215M



LMQ 1

Steenhoff GmbH & Co.KG
 Im Gewerbegebiet 7-9
 26817 Rhauderfehn
 Tel.: 04952 - 92960
 Fax: 04952 - 921082
 Mail: info@steenhoff.de

STEENHOFF
 Baumaschinen und -Geräte
 Handel · Vermietung · Kundendienst

GTMR 331 B

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1997

Deutschland
 POTAIN GmbH Tel : 06.105.704.0
 Italia
 POTAIN S.p.A. Tel : 039.65.631
 China
 Zhangjiagang POTAIN Tel : 520. 877.1451

修改权在我方

Modifiche riservate

Modificaciones reservadas

Subject to modification

Änderungen vorbehalten

Modifications réservées

Printed in France

Réalisation SODIPE